
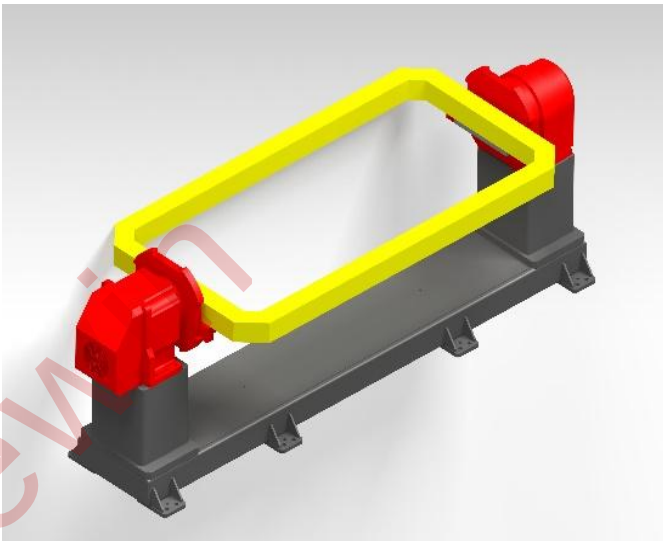


盛允科技 Robot welding positioner

订货型号： 铸造一轴型两轴变位机 SPH500/1000/1500/2000

产品特性：

一轴变位机机架结构为钢材焊接，主动和从动头为铸造件 配以精密 RV 减速机（1 弧分）和机器人外部轴伺服电机控制；
变位机负载分为 500kg、1000kg、1500kg 和 2000kg 四种；
本体外观结构设计上为通用性，其负载重量的区别由减速机输出扭矩和伺服电机的输出扭矩力等参数；
铸造本体结构的优越在于它具有一定的抗震性、耐高温性和一体式结构性长时间工作不易变形，在密封上选用进口材质耐油耐高温氟橡胶密封圈防止出现漏油现象；

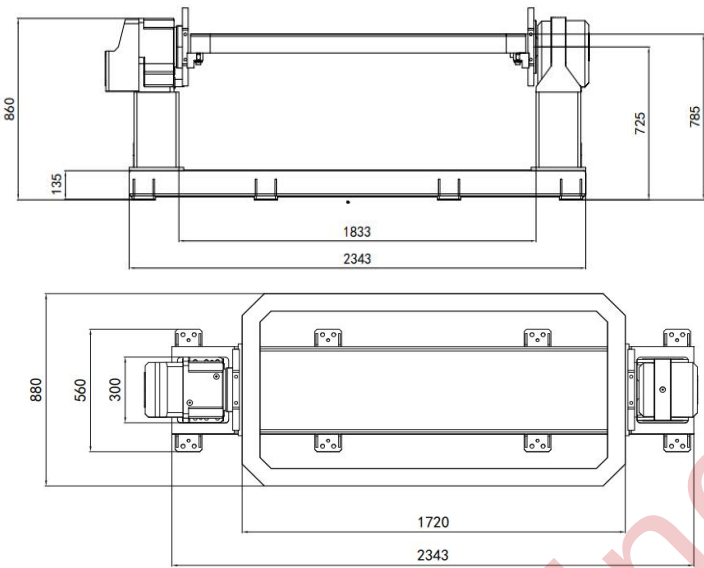

配 置（可选配） / Installation(optional)		参 数 / Parameters	
伺服电机 Servo motor	机器人外部轴/各品牌 External axis of robot/Various brands	额定负载/Rated load	500、1000、1500、2000kg
本体/Body	盛允科技/Shinewin	翻转角度/Flip angle	±180°
减速机/Reducer	日本帝人/国产品牌 Japan Teijin/Domestic brand	翻转半径/Flip radius	R500-1000mm
导电装置 Conductive device	盛允科技/Shinewin	翻转速度/Flip speed	5-12r/min、
原点标识 Origin mark	刻度标识/Scale mark	重复定位精度 Repeated positioning accuracy	Φ500mm±0.06mm
翻转框/Flip frame	盛允科技/Shinewin	承载电流/Carrying current	95m² 500A
轴承/Bearing	NSK/国产品牌	回转盘尺寸/Turntable size	1700×800mm
颜色/Color	标配 RAL7015/2008 可定制 StandardRAL7015/Customizable in2008	驱动方式/Driving mode	机器人外部轴/伺服电机 External axis/servo motor of robot
		供电条件 Power supply conditions	380V